

UHB PROFESSIONAL


10

R1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Sottopavimento ad alta densità per pavimenti flottanti in parquet/laminato o LVT

- Barriera al vapore: protezione del pavimento dalla risalita dell'umidità residua nei massetti
- Compatibile con riscaldamento a pavimento
- Riduzione del rumore di riverbero da camminamento fino al 7%
- L'alta densità permette uno srotolamento perfetto e rapido

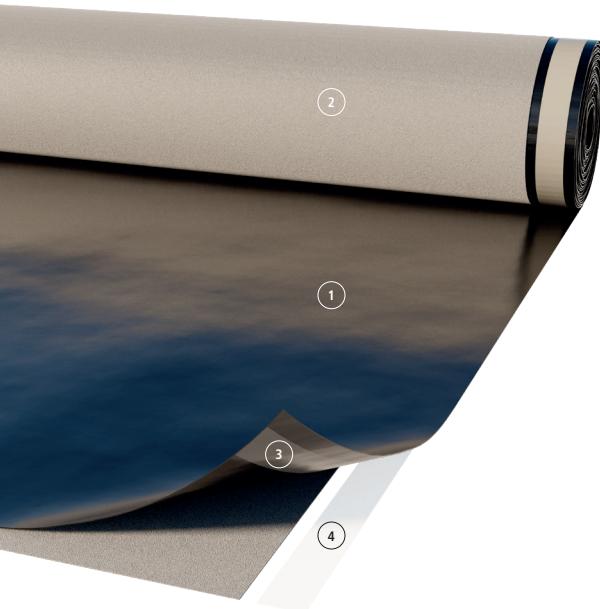

Composizione:

- ① Film rigido barriera al vapore in LDPE
- ② PE espanso ad elevata densità
- ③ Cimosa di sormonto autoadesiva
- ④ Liner

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
41000003	2	1	25	200

Caratteristiche:



SMALL SIZE



Scheda tecnica

Cimosa	6 cm (autoadesiva)
Massa areica	0,16 kg/m²
Massa volumica	80 kg/m³
Abattimento acustico al calpestio atteso	ΔLn,w= 19 dB
Riduzione riverbero camminamento	fino al 7 %
Resistenza alla compressione carichi temporanei	CS ≥10 kPa
Resistenza alla compressione carichi permanenti	CC ≥2 kPa
Resistenza termica	R= ~0,05 m²K/W
Capacità di compensazione	PC ≥0,5 mm
Valore Sd	100 m