

# Intonaco rasante in terra cruda

22

R2

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

**Intonaco in argilla per l'intonacatura di pareti o rasatura di pannello in terra cruda**

- Applicabile come un normale intonaco di rasatura
- Prodotto riciclabile e riutilizzabile all'infinito
- Igro-regolatore dell'umidità e antistatico, per la salubrità degli ambienti interni
- Utilizzabile come una normale malta per finitura pareti, cappotti interni in fibra di legno o rasatura pannelli in argilla




### Composizione:

- ① Miscela composta da argille e fibre vegetali naturali non trattate

### Articolo e dimensioni

Articolo	Colore	Confezione (kg)	Bancale (pz)
80510001	terra	25	42
80510002	terra	1000	1

### Caratteristiche:

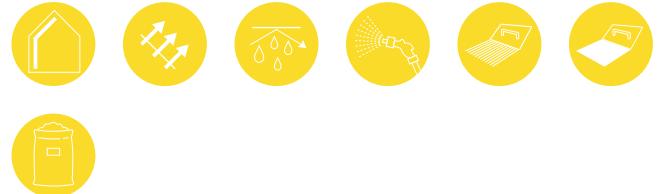

### Scheda tecnica

Spessore applicabile	5 - 10 mm
Granulometria	<4 mm
Ritiro in essicazione	1,8 % ( $\leq$ 2 %)
Conducibilità termica	$\lambda = 0,91 \text{ W/mK}$
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore	$\mu = 5 - 10$
Adesività	$0,19 \text{ N/mm}^2 (\geq 0,1)$
Classe di resistenza	S II
Resistenza a flessione	$0,8 \text{ N/mm}^2 (\geq 0,7)$
Resistenza a compressione	$2,5 \text{ N/mm}^2 (\geq 1,5)$
Classe di reazione al fuoco	DIN EN 13501-1
Luogo di stoccaggio	A1 - non infiammabile (certificato)
Consumo indicativo acqua per miscelazione	25 kg ~4,25 l di acqua 1000 kg ~170 l di acqua
Resa (per sp. 5 mm)	25 kg ~3,4 m <sup>2</sup> 1000 kg ~136 m <sup>2</sup>