


Step

I pannelli Step sono certificati secondo la normativa DIN 68750. I pannelli sono interamente realizzati in fibra di legno e quindi al 100% naturale. Il legno usata per costruire il pannello è derivante dagli scarti di segherie o dal diradamento dei boschi. Durante la produzione dei singoli pannelli non viene aggiunto nessun tipo di collante grazie alla resina naturale del legno che fuoriesce durante la produzione e lega le singole fibre tra di loro formando una struttura rigida ed uniforme. I pannelli Naturel sono traspiranti e hanno la capacità di compensare l'umidità degli ambienti garantendo così il massimo comfort abitativo.

Campi d'applicazione:

I pannelli Step vengono usati per isolare i pavimenti.

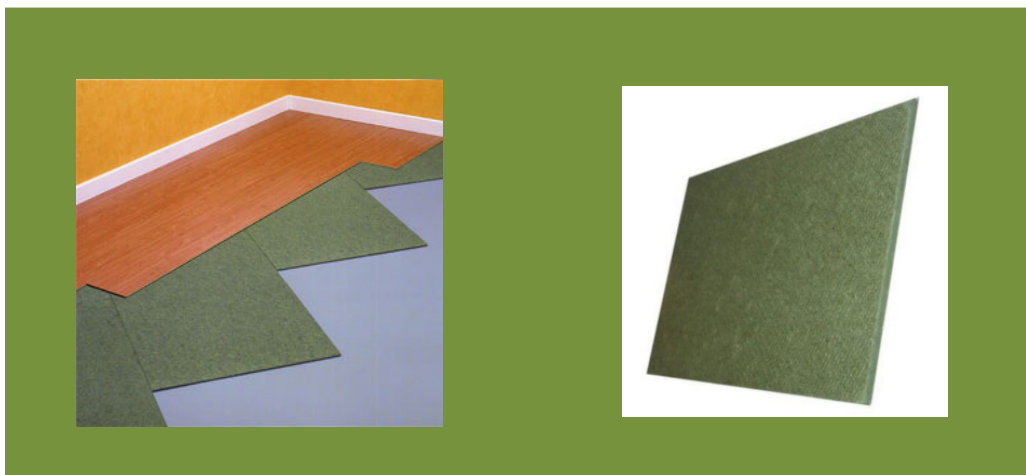

Vantaggi:

- produzione in rispetto per l'ambiente
- montaggio rapido
- non irrita le mani
- inodore
- ottimo coibente sia dal freddo invernale che dal caldo estivo
- materiale riciclabile
- buon isolamento acustico
- aperto alla diffusione del vapore

Dati tecnici:

Densità:280 kg/m³**Conducibilità termica:**

λ 0,058

Capacità termica:

2100 J/kg K

Resistenza passaggio vapore:

μ 5

Resistenza al fuoco:

Euroklasse E (normalmente infiammabile)

spessore mm	7
formato mm	850 x 590
pacchi/bancale	14
kg/bancale	295
m ² /bancale	140,42