


SONORA BAND RADIANTE

15

R1

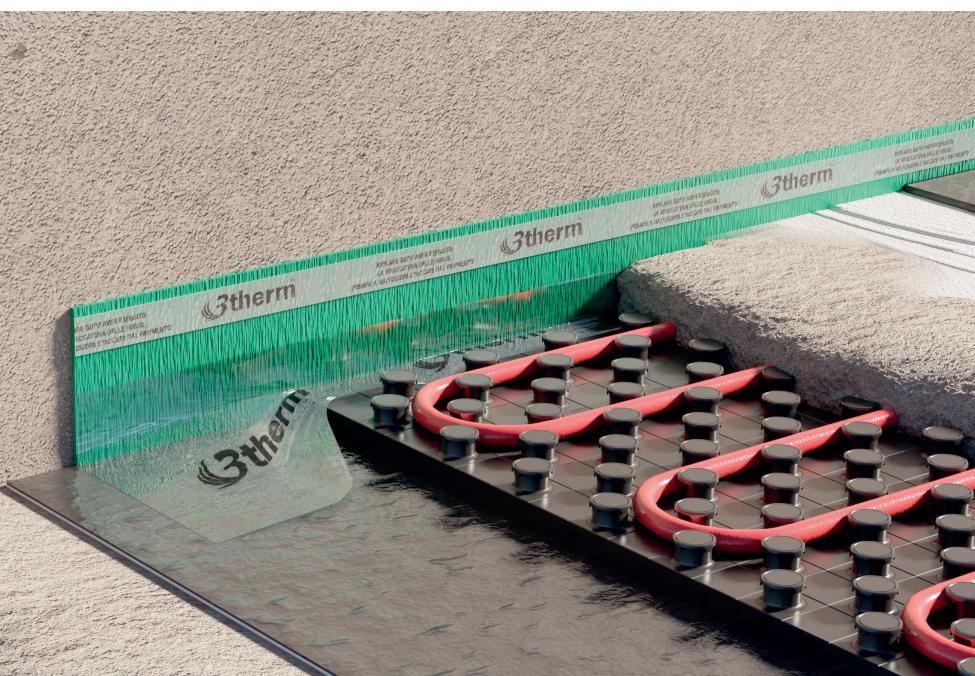


VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Optimierter Randstreifen für die Perimeterentkopplung bei Fußbodenheizungen

- Überstehende PE-Folie zur Abdichtung der Fuge an der Fußbodenheizungsplatte
- Die erhöhte Dicke ermöglicht die Ausdehnung der Estriche
- Mehrere praktische Sollschnittstellen, um das überflüssige Material bündig zur Fußbodenoberkante entfernen

Eigenschaften:

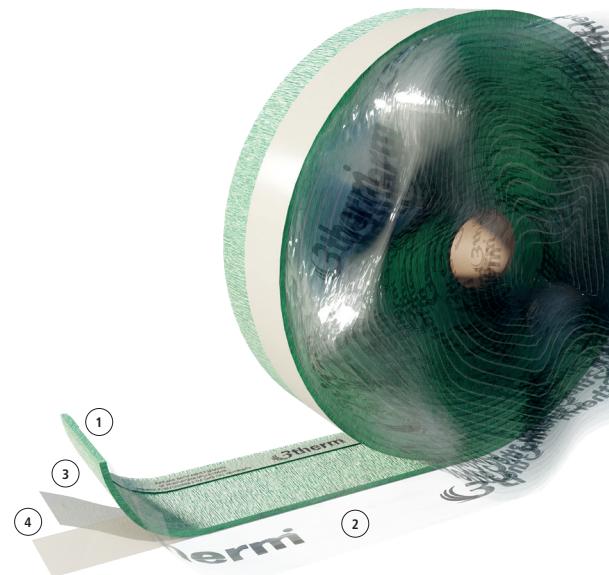

Zusammensetzung:

- Vollständig geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum (1)
- PE-Folie (2)
- Acrylatkleber teilsbeschichtet (3)
- Liner (4)

Technisches Datenblatt

Flächengewicht		0,24 kg/m²
Dichte		30 kg/m³
Dynamische Steifheit		s' = 60 MN/m³
Klebstoff		Selbstklebender Acrylatkleber bis auf 5 cm zum Rand
Höhe		15 cm + überstehende Folie aus Polyethylen 200 mm

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Palette (m ²)
40000105	8	150 + 200	50	250

Andere Formate, Stärken, Versionen der Verklebung: auf Anfrage