



TASSELLO TSD

TASSELLO PROFESSIONALE "A BATTERE" CON CHIODO IN ACCIAIO GALVANIZZATO E PROTEZIONE SPECIALE ANTICONDENSA

T3



QUALITA' MADE IN GERMANY






Un produttore, una garanzia. Tassello prodotto in Germania, certificato ETA e adatto ad impieghi professionali.

LUNGHEZZE

Disponibile nelle lunghezze da 80 a 300 mm

PRATICO PER IL MAGAZZINO

La speciale testa di protezione in plastica, ha una colorazione differente per ogni lunghezza. In questo modo, con un colpo d'occhio l'installatore distingue ad esempio un tassello da 160 mm rispetto a uno da 180 mm.

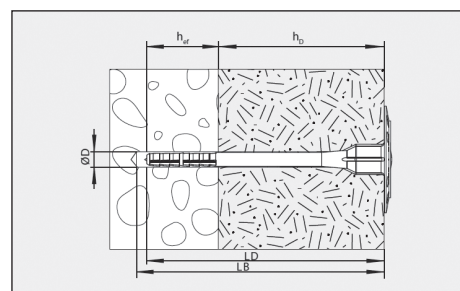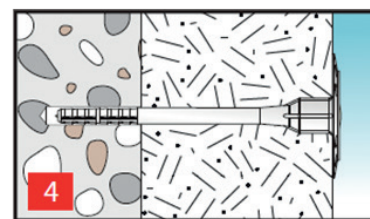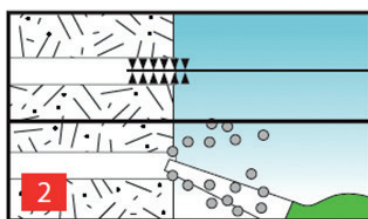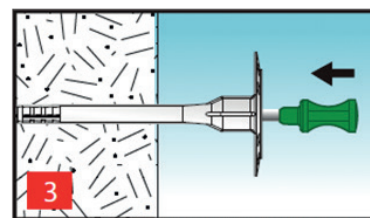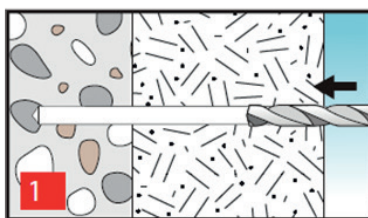

CONSIGLIATO PER

Fissaggio materiali isolanti su supporti in pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton

MATERIALE

Tassello di colore trasparente "a battere", con chiodo speciale in acciaio galvanizzato zincato, con protezione speciale in plastica resistente agli urti, per minimizzare la presenza di condensa e di ponti termici.

DATI TECNICI

Lunghezza	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm
Diametro	8 mm
Certificato	ETA-04/0030
Consumo	da 5 a 10 pz/mq
Profondità di ancoraggio	minimo 40 mm. La profondità minima di ancoraggio deve essere aumentata dello spessore di un eventuale intonaco vecchio o nuovo presente sul materiale di fondo
Supporto	ABCDE -pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton
Confezione	200 pz (lunghezza 80-200 mm) 100 pz (lunghezza 220-300 mm)