

3therm NATUREL 140

PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO DI ULTIMA GENERAZIONE
 PRODOTTO "A SECCO", PER SOLAI E COPERTURE

COMPOSIZIONE

legno di conifera
 legante resina PUR
 paraffina

CARATTERISTICHE

densità: 140 kg/m³
 conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,040$ W/mK
 resistenza a compressione: 100 kPa
 capacità termica specifica (c): 2100 J/kgK
 assorbimento d'acqua: WS 1.0

CONSIGLIATO PER

Isolamento di solai in legno o laterocemento
 Isolamento di coperture piane o inclinate




Richieste C.A.M. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (in accordo con DM 11 gennaio 2017 e s.m.)

Articolo	Caratteristica	Verificato
2.3.5.5	Basse emissioni dei materiali	✓
2.4.1.3	Assenza di sostanze pericolose	✓
2.4.2.4	Sostenibilità e legalità del legno	✓
2.4.2.9	Criteri per gli isolanti termici ed acustici	✓

CERTIFICAZIONI AGGIUNTIVE

- Certificazione europea per protezione foreste PEFC®- Caring for our forests globally
- Certificazione internazionale per protezione foreste FSC®-Forest Stewardship Declaration
- Componente certificato dal Passive House Institute
- Sigillo di qualità Keymark e DIN-Geprüft
- Marcatura europea CE
- Certificato dell' IBR Institut für Baubiologie Rosenheim

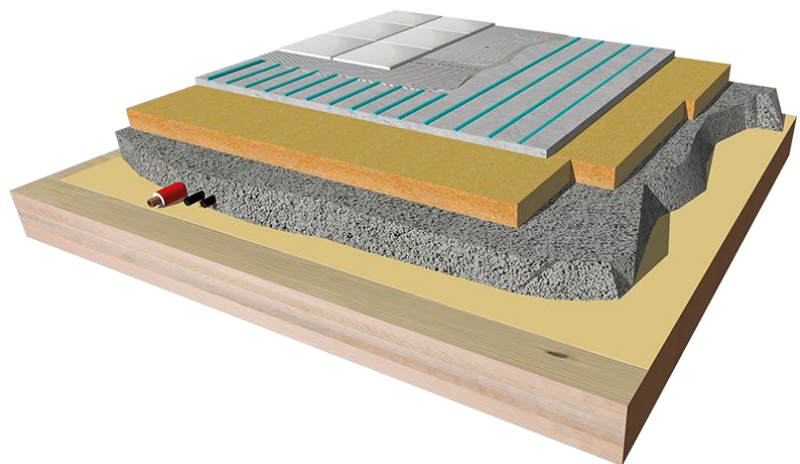

Rev. 01.12.2020 - Le informazioni rese corrispondono al nostro attuale stato di conoscenza e a quanto dichiarato dal produttore e dai certificati da esso forniti. Ci riserviamo la modifica di tali termini ed informazioni nel caso di aggiornamenti di nuove normative.