

VETRIXTEX Freccia Armante


11

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Rete angolare per rinforzo spigoli di infissi e aperture

- Evita le fessurazioni a 45° gradi dell'intonaco in prossimità degli angoli dei fori finestra
- Resistente agli alcali e ai raggi UV
- Posa corretta e tensioni nell'intonaco contrastate al 100% grazie alla pratica sagomatura

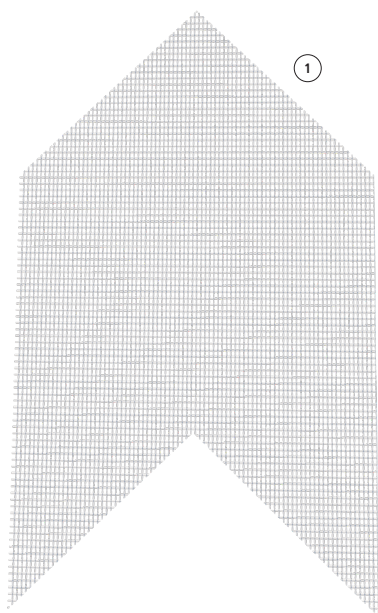

Composizione:

- ① Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino

Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Confezione (pz)
80100121	33	38,5	-

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Colore		bianco
Grammatura rete		160 ± 5 g/m²
Resistenza chimico/fisica		resistente agli alcali e ai raggi UV
Maglia		3,5 x 3,5 mm ± 5
Spessore medio rete		0,50 mm
Luogo di stoccaggio		contenitore originale, asciutto, al riparo dai raggi UV, -5°C / +30°C
Resistenza a trazione		2400 N/50mm (ordito) 2100 N/50mm (trama)
Allungamento a rottura		3,50 % (ordito) 3,45 % (trama)