

# Absorber EASY

Pannello fonoassorbente antiriverbero in fibra di poliestere  
3therm | silenzio

Scheda tecnica  
del: 01 / 01 / 2022  
Revisione Nr. 02 del: 01 / 04 / 2023



**MATERIALI**  
Poliestere



**REAZIONE  
AL FUOCO**  
Euroclasse  
B-s2, d0



**LAVABILITÀ**  
Panno umido  
e aspirapolvere



$\lambda_D$ : 0,032 W/mK

## APPLICAZIONI



**SOFFITTO**  
(incollato o  
in aderenza)



**BAFFLE**  
(pendinato)



**PARETE**  
(incollato o  
in aderenza)

# Absorber EASY

Pannello fonoassorbente antiriverbero in fibra di poliestere  
3therm | silenzio

Scheda tecnica  
del: 01 / 01 / 2022  
Revisione Nr. 02 del: 01 / 04 / 2023

## MISURE

|                          |  |   |   |
|--------------------------|--|---|---|
| <b>SPESSORE</b>          | 20 mm   30 mm   40 mm  |  |   |
| <b>MISURE STANDARD</b>   | <b>Quadrato S</b>  | 600 x 600 mm  |    |
|                          | <b>Quadrato L</b>  | 1200 x 1200 mm  |    |
|                          | <b>Rettangolo XS</b>   | 1200 x 600 mm   |    |
|                          | <b>Rettangolo S</b>  | 1200 x 1500 mm  |    |
|                          | <b>Rettangolo M</b>  | 1200 x 1800 mm  |   |
|                          | <b>Rettangolo L</b>  | 1200 x 3000 mm  |  |
| <b>PERSONALIZZAZIONI</b> | Il prodotto ARCADE, entro i limiti di H e L specificati, è personalizzabile nelle dimensioni e nella forma.  |   |    |
|                          | <b>H max</b>   | 1200 mm   | Alcuni esempi di forme (regolari e irregolari)  |
| <b>L max</b>             | 3000 mm  |   |   |
| <b>COMPOSIZIONI</b>      | Le installazioni che richiedono pannelli di dimensione superiore ai limiti di H e L specificati, possono essere formate da pannelli più piccoli e composti in opera. |   |    |
|                          |  |   | Esempio di composizione   |

Le dimensioni dei prodotti hanno una tolleranza pari al  $\pm 0,5\%$  del valore indicato


## FINITURE

Personalizzazioni sul tessuto e sulla fibra

### TESSUTO



### FIBRA

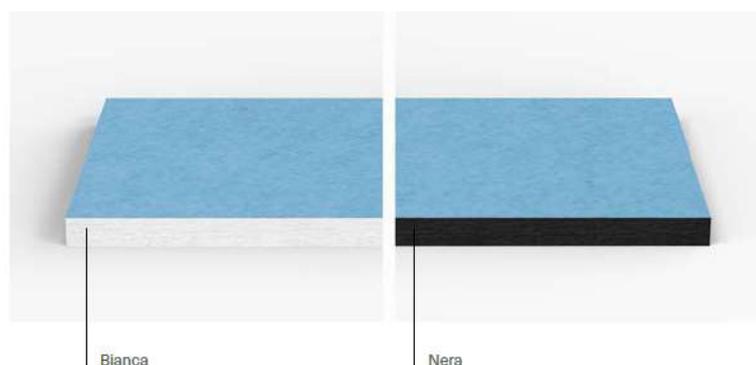


# Absorber EASY

Pannello fonoassorbente antiriverbero in fibra di poliestere  
3therm | silenzio

Scheda tecnica  
del: 01 / 01 / 2022  
Revisione Nr. 02 del: 01 / 04 / 2023

## ASSORBIMENTO

| Freq. [Hz] | $\alpha_s$ [-] |
|------------|----------------|
| 100        | 0,11           |
| 125        | 0,19           |
| 160        | 0,26           |
| 200        | 0,34           |
| 250        | 0,59           |
| 315        | 0,71           |
| 400        | 0,86           |
| 500        | 0,95           |
| 630        | 1,01           |
| 800        | 1,08           |
| 1000       | 1,16           |
| 1250       | 1,17           |
| 1600       | 1,15           |
| 2000       | 1,12           |
| 2500       | 1,14           |
| 3150       | 1,1            |
| 4000       | 1,04           |
| 5000       | 1,06           |

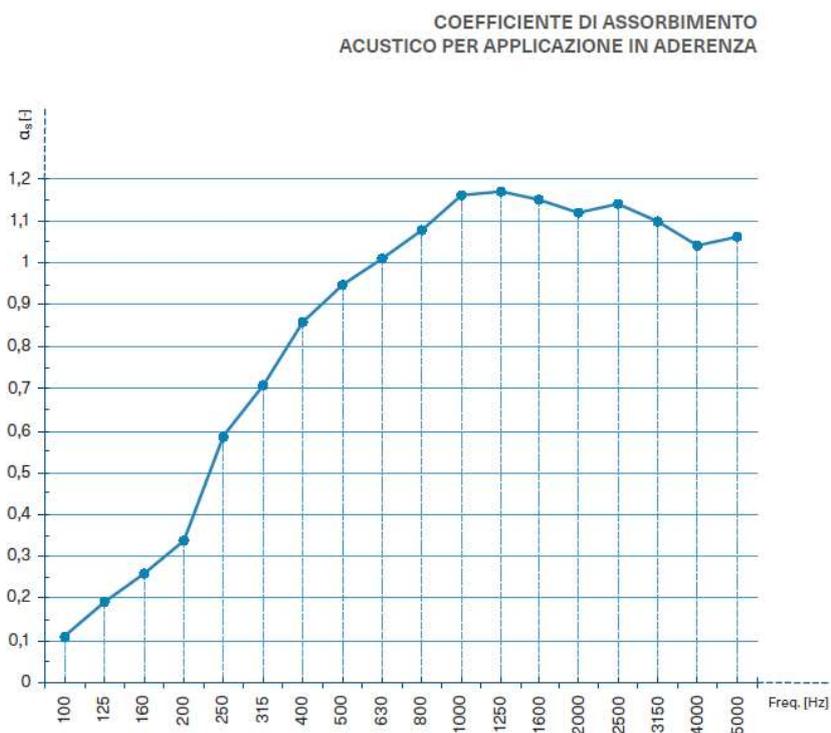

## Funzionalità e massima personalizzazione

**Absorber EASY** è un pannello fonoassorbente in fibra di poliestere, disponibile in varie forme e personalizzabile al 100%. Leggero, atossico, resistente al fuoco, economico, è il prodotto con un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile.

Può essere incollato a parete o soffitto, oppure appeso a soffitto tramite l'apposito kit cavi in dotazione. Installarlo è un gioco da ragazzi: correggere l'acustica non è mai stato così semplice! Dovrai solo scegliere le forme, i colori o le grafiche/fotografie da imprimere sui pannelli.

Al resto penseremo noi: effettueremo il sopralluogo per definire la quantità di pannelli **Absorber EASY** necessaria al raggiungimento del comfort acustico e ti presenteremo una proposta di intervento in linea con le tue esigenze.