

VETRIXTEX Corner




PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Profilo paraspigolo rigido in PVC

- Rinforza gli spigoli senza creare "punti freddi" soggetti a condensa
- Resistente agli alcali e ai raggi UV
- Applicabile con collante sugli spigoli dell'edificio e dei fori di finestre e porte

Caratteristiche:

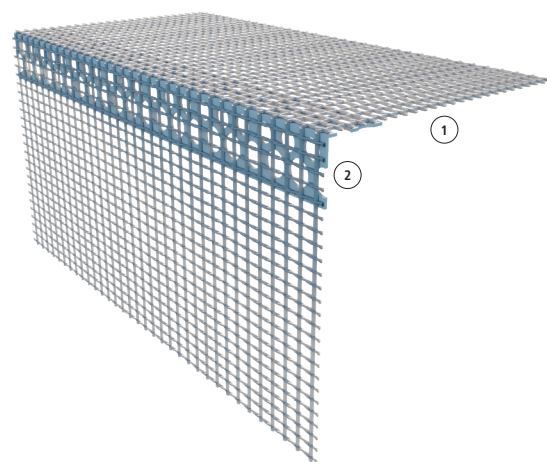

Scheda tecnica

Colore		bianco
Grammatura rete		160 ± 5 g/m²
Resistenza chimico/fisica		resistente agli alcali e ai raggi UV
Maglia		3,5 x 3,5 mm ± 5
Spessore medio rete		0,50 mm
Luogo di stoccaggio		contenitore originale, asciutto, al riparo dai raggi UV, -5°C / +30°C
Resistenza a trazione		2400 N/50mm (ordito) 2100 N/50mm (trama)
Allungamento a rottura		3,50 % (ordito) 3,45 % (trama)

Composizione:

Rete in fibra di vetro (1)

PVC rigido (2)

Articolo e dimensioni

Articolo	Misure (mm)	Lunghezza (m)	Confezione (pz)
80100123	80 x 120	2,5	50
80100120	100 x 150	2,5	100