

# VETRIXTEX Water Corner


32

R2

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Profilo paraspigolo rigido in PVC con gocciolatoio

- La linguetta rompigoccia evita il gocciolamento in facciata in caso di pioggia
- Resistente agli alcali e ai raggi UV
- Applicabile con collante sugli spigoli orizzontali di architravi e balconi
- Anticondensa grazie alla composizione in PVC

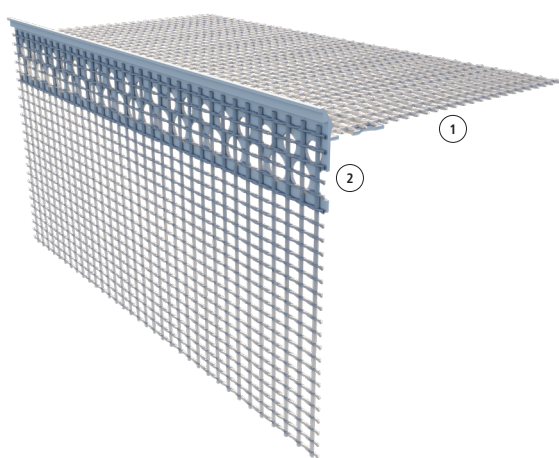

### Composizione:

- ① Rete in fibra di vetro
- ② PVC rigido

### Articolo e dimensioni

| Articolo | Misure (mm) | Lunghezza (m) | Confezione (pz) |
|----------|-------------|---------------|-----------------|
| 80100131 | 100 x 100   | 2,5           | 20              |

### Caratteristiche:



### Scheda tecnica

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Colore                    |  | <b>bianco</b>  |
| Grammatura rete           |  | <b>160 ± 5 g/m<sup>2</sup></b>   |
| Resistenza chimico/fisica |  | <b>resistente agli alcali, ai raggi UV, all'ozono</b>                        |
| Tinteggiabile             |  | <b>SI</b>  |
| Maglia                    |  | <b>3,5 x 3,5 mm ± 5</b>  |
| Spessore medio rete       |  | <b>0,50 mm</b>   |
| Luogo di stoccaggio       |  | <b>contenitore originale, asciutto, al riparo dai raggi UV, -5°C / +30°C</b> |
| Resistenza a trazione     |  | <b>2400 N/50mm (ordito)<br/>2100 N/50mm (trama)</b>                          |
| Allungamento a rottura    |  | <b>3,50 % (ordito)<br/>3,45 % (trama)</b>                                    |