


UHB FOIL

13

R1

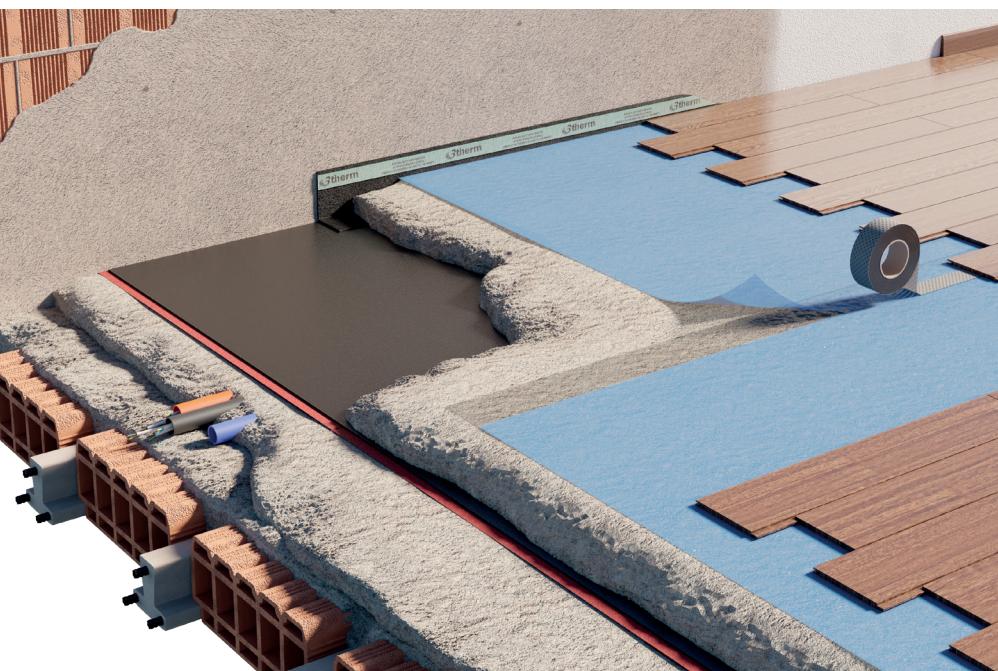


VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Unterlage für schwimmende Bodenbeläge

- Sehr gutes Preis-Leistung-Verhältnis
- Praktisch und leicht
- Kompatibel mit Fußbodenheizung

Eigenschaften:

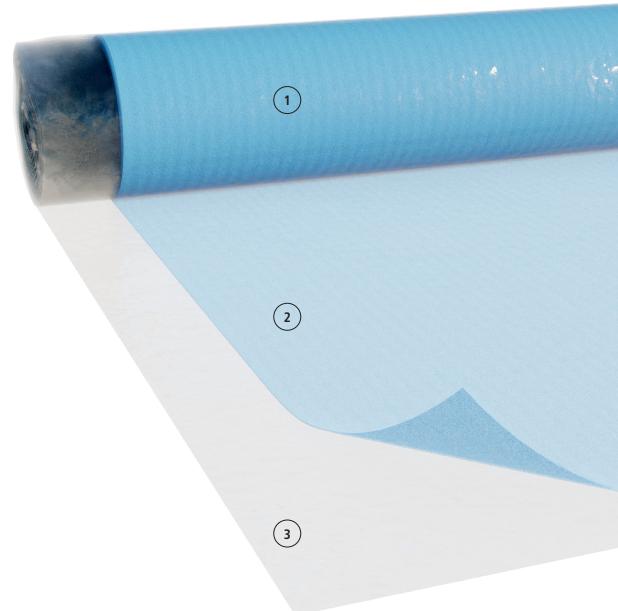

Technisches Datenblatt

Überlappungsstreifen		10 cm
Flächengewicht		0,04 kg/m²
Dichte		20 kg/m³
Erwartete Trittschalldämmung		ΔLn,w= 18 dB
Reduzierung des Nachhalls auf dem Gehweg		bis zu 3 %
Druckfestigkeit bei vorübergehender Belastung		CS ≥ 10 kPa
Druckfestigkeit bei Dauerbelastung		CC ≥ 2 kPa
Thermischer Widerstand		R= ~0,06 m²K/W
Ausgleichsfähigkeit		PC ≥ 0,5 mm
Sd-Wert		20 m

Zusammensetzung:

Transparente HDPE-Folie ①

PE Schaumstoff ②

Überlappungskante mit Klebeband oder mit Heißluft verschweißbar ③

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
41000001	2	1,2	20	288