

# ABSORBER PRO



36

R1

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

**Il professionista:  
fonoassorbimento e design  
senza compromessi**

- Massa e resistenza al fuoco classe A2, per un'acustica perfetta
- Eliminazione del riverbero in tutti gli ambienti interni
- Posa con staffe a parete/soffitto o a sospensione con kit cavi in acciaio
- Disponibile in varie forme e misure

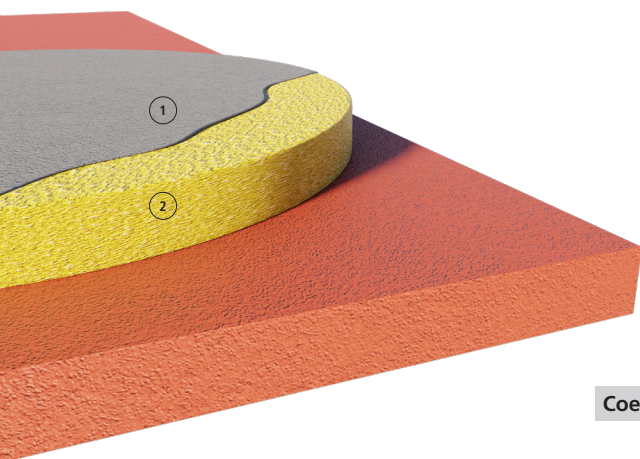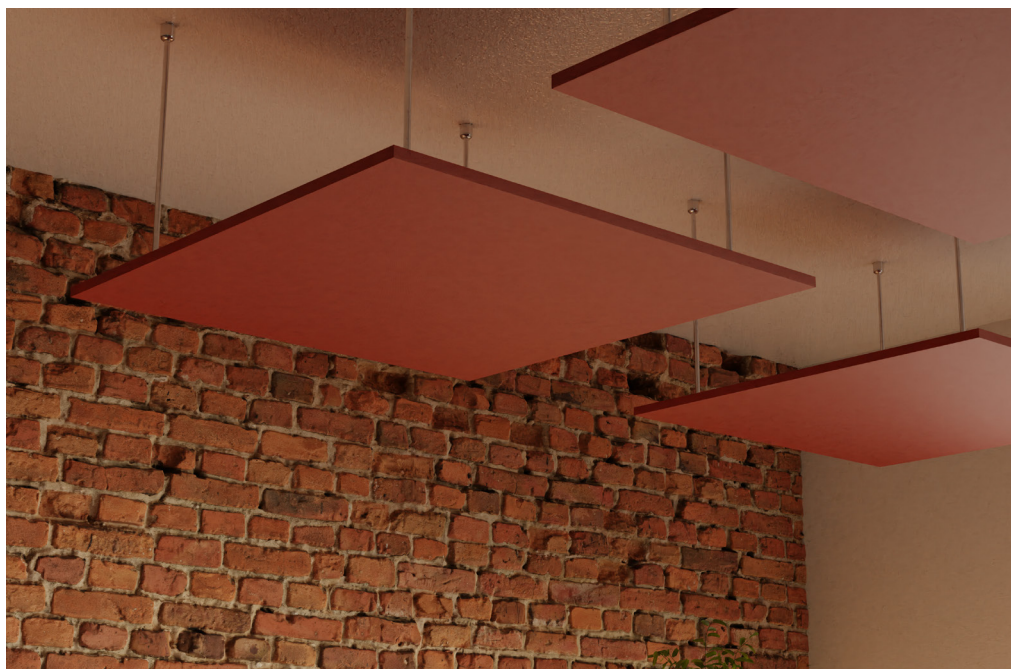

## Caratteristiche:




## Composizione:

- ① Verniciatura tecnocustica o rivestimento in tessuto ignifugo
- ② Lana minerale



## Coefficiente di fonoassorbimento acustico

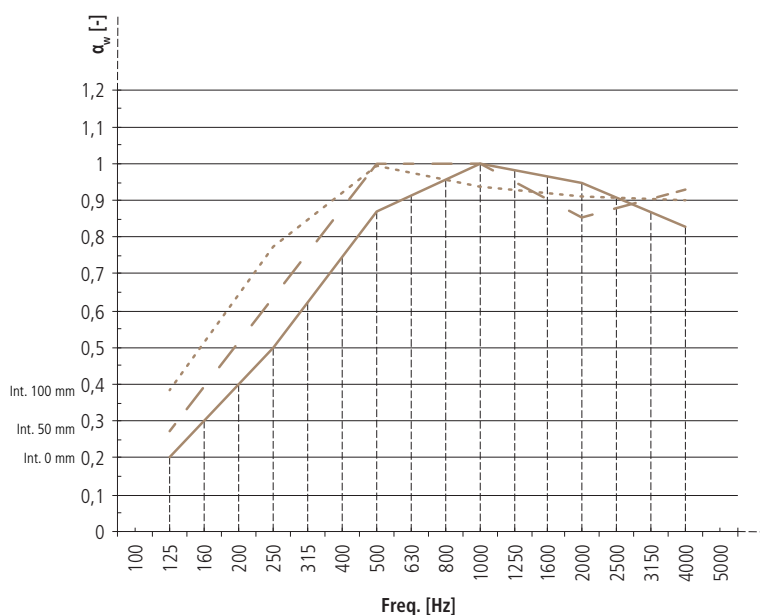

Freq. [Hz]	$\alpha_w$ [-]	
125	0,20	Intercapedine 0 mm (in aderenza)
250	0,50	
500	0,87	
1000	1,00	
2000	0,96	
4000	0,85	Intercapedine 50 mm
125	0,28	
250	0,67	
500	1,00	
1000	1,00	
2000	0,90	Intercapedine 100 mm
4000	0,93	
125	0,39	
250	0,78	
500	1,00	
1000	0,95	
2000	0,92	
4000	0,95	

## Articolo e dimensioni

Articolo	Dimensioni (cm)
Quadrato	120 x 120
Rettangolo	120 x 60
	120 x 180
	120 x 240
	120 x 300
	60 x 240
Cerchio	60 x 300
	Ø30
	Ø60
	Ø80
Esagono	Ø120
	lato 60
	lato 80
	lato 120